




得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

BZ 減震阻尼器

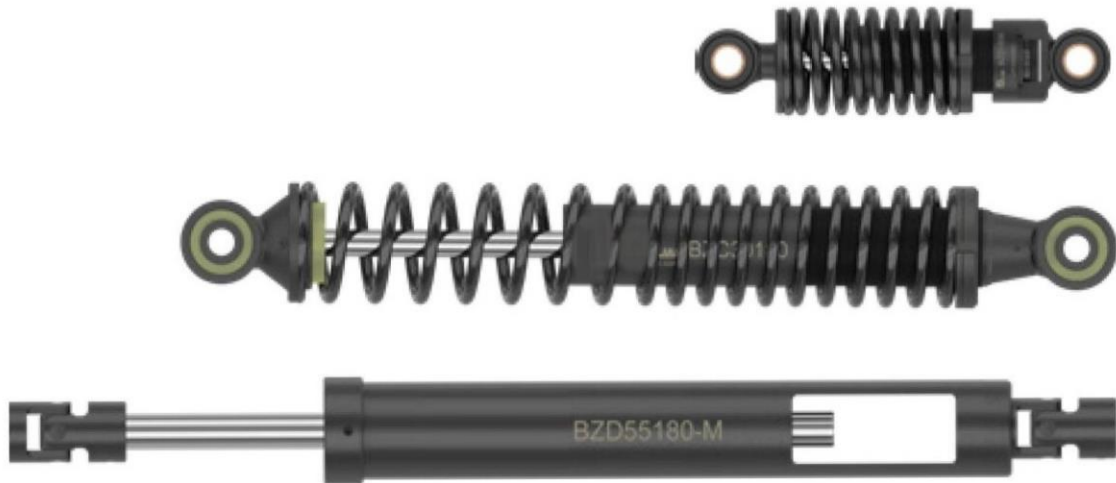

特徵

BZ 系列是專為移動設備自動導引運輸車 (AGV) 和遊樂設備的減震避震等場景而設計,分為 BZC 固定式和 BZD 可調整式兩種結構,以滿足各應用場景的不同使用需求。
活塞桿採用閥片設計,阻尼特性一致性更好。

規格特性

材質--外管：碳鋼氧化發黑處理增強防銹性能。

活塞桿：堅硬的鍍絡處理 + 特殊的密封件使之擁有更長的使用壽命。

活塞：使用耐磨性能俱佳的材料來保證持久穩定的緩衝效果。

溫度範圍：-10 ~ + 80 °C。

安裝方式：為您提供耳環、萬向節、孔安裝等多種固定方式,也可根據您的需求進行訂製。

特殊需要：可根據您的使用情況進行特殊訂製。

BZ 減震阻尼器


性能及外形參數

型號	緩衝行程 mm	阻尼力 N	初始彈力 kg	末端彈力 kg	速度 m/s	工作溫度 (未凍結) °C	圖示
BZD1830	30	1600	90	140	0.52	-10~+80	1
BZD1850	50	1600	90	140	0.52	-10~+80	1
BZC2025	25	600	10	35	0.52	-10~+80	2
BZC2050	50	600	10	35	0.52	-10~+80	2
BZC2525	25	1100	—	—	0.52	-10~+80	3
BZC2545	45	1100	—	—	0.52	-10~+80	3
BZC30100	100	4000	50	260	0.52	-10~+80	4
BZC30180	180	4000	50	260	0.52	-10~+80	4
BZD55100-M	100	18000	—	—	0.52	-10~+80	5
BZD55180-M	180	18000	—	—	0.52	-10~+80	5

圖示1




圖示2

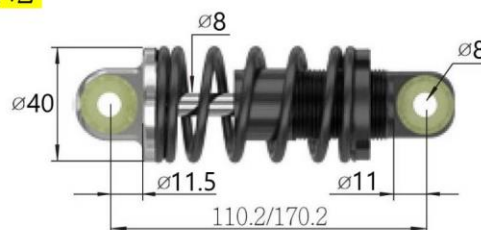

圖示3



圖示4

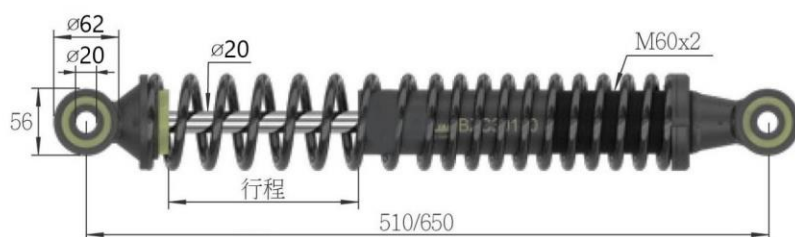

圖示5

