



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6000R 3/8" 流量累加器和監視器

● 特徵

- △.總流量高達 99500 升。
- △.可編程多達 5 個過濾器容量監控。
- △.過濾器壽命結束警報。
- △.使用 2 號 AAA 電池供電。
- △.電池電量不足警報。
- △.電池斷電時自動記憶數據。



● 應用例




檯面上水處理系統
水槽下水處理系統
商用水處理系統
飲水機使用

● 材料

流量計主體：乙縮醛共聚物(POM).TICONA M90
渦輪：乙縮醛共聚物(POM).TICONA M90
渦輪軸：304 不銹鋼。
O型環：EPDM 橡膠
外殼：ABS 樹脂。

● 規格特性

工作電壓：3DC Volts
工作電流：1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式：背面安裝
流動方式：雙向
流量：1.8 — 12 升/分鐘
溫度：0 到 40°C (32 to 104° F)
壓力：最大 6.0 bar (85 psi)
精確性：±10 %
重量：140 g (5.38 oz)
連接：3/8 英寸 NPT 內螺紋

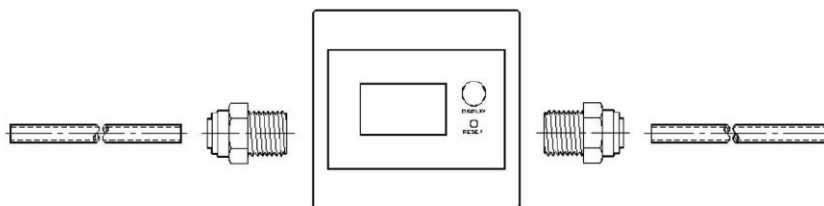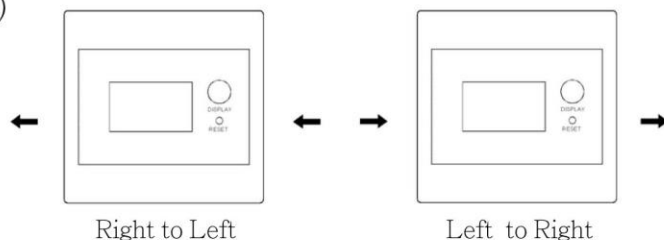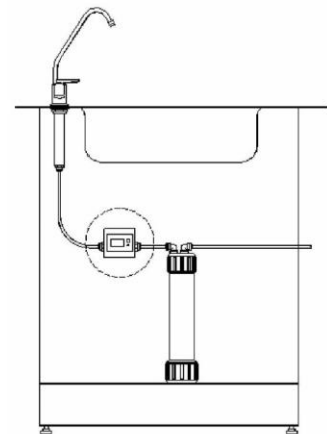




得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6000R 3/8" 流量累加器和監視器

● 尺寸

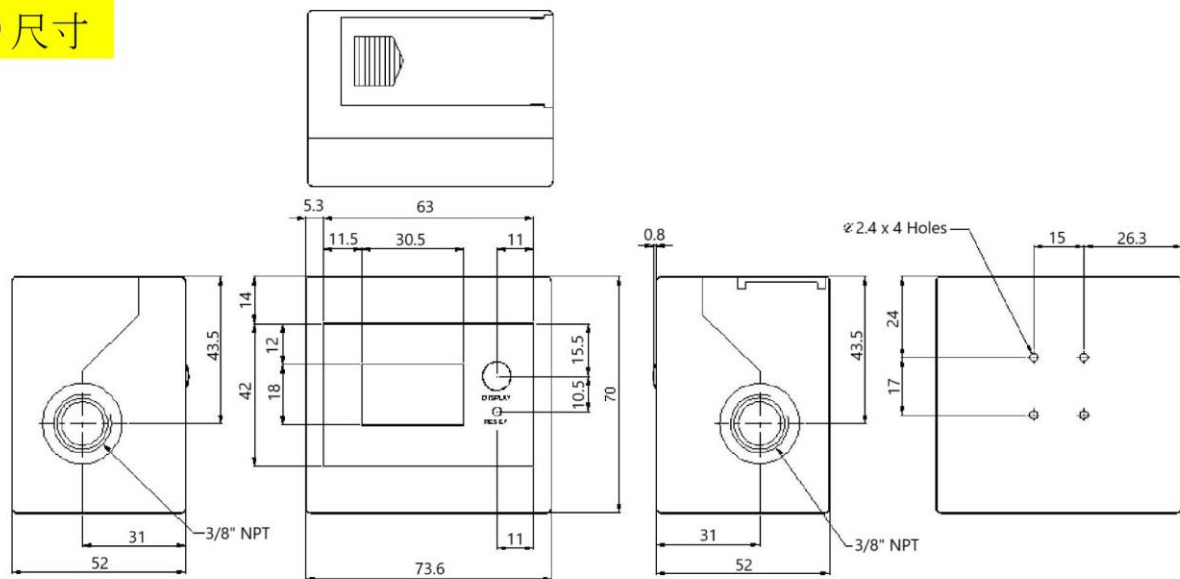

● 操作指南

1. 安裝電池：滑下電池蓋的外殼，並放入 2 號 AAA 鹼性電池，然後將外殼推回，電池電量每天使用 30 升，可持續使用 18 個月以上。
2. 連接配件：連接器規格為 3/8" NPT 內螺紋，可以使用 3/8" NPT 外螺紋連接器。
3. 對每個過濾器容量進行編程：按住 DISPLAY 按鈕，然後按 RESET 按鈕，再鬆開兩個按鈕螢幕閃爍 1" 四次，接著閃爍關閉通知編程程序正在開始，按 DISPLAY 選擇正確的容量值，序列為 OFF - 0 - 500 - 1000 --- 99500 - OFF - 0 - 500。選擇正確容量值後按 RESET 鍵保存。
P.S 如果容量值選擇為關閉，特定過濾器的監控功能將被禁用。
4. 操作：DigiFlow 6000R 有水流通過時自動開啟，並顯示總流量，無水流通過 10 秒後自動關閉。
5. 檢查過濾器剩餘容量：當 DigiFlow 6000R 打開然後按 DISPLAY 按鈕，可以檢查每個過濾器的剩餘容量螢幕顯示會依次閃爍每個過濾器和剩餘容量，每個過濾器在顯示所有剩餘容量後，返回顯示總流量。
6. 過濾器容量結束警報：當任何過濾器剩餘容量為 0 時，蜂鳴器會發出兩聲短促的嗶嗶聲，並且螢幕顯示屏會閃爍特定過濾器，以通知用戶。
7. 重置：更換特定濾芯後按 RESET 按鈕解除警報狀態並將特定過濾器的剩餘容量重置為原始編程容量值。
8. 電池電量不足警報：當電池電量低於正常工作水平時，蜂鳴器會發出兩聲短促的蜂鳴聲，並且螢幕角上的電池符號會閃爍以通知用戶，一旦更換電池即可解除警報狀態，最後一次狀態數據被記憶並在電池恢復時儲存回來，恢復功率水平。