



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6700M 3/8" 流量積算器和速率計

● 特徵

- △. 流量總計高達 99999 升。
- △. 使用 2 號 AAA 電池供電。
- △. 電池電量不足警報。
- △. 電池斷電時自動記憶數據。

● 應用例



水冷却器
飲水機使用
機械冷却系統

● 材料


流量計主體：乙縮醛共聚物, TICONA M90
渦輪：乙縮醛共聚物, TICONA M90
渦輪軸：304 不銹鋼。
O型環：EPDM 橡膠
外殼：ABS 樹脂。

● 規格特性


工作電壓：3DC Volts
工作電流：1.0 mA(work), 0.015 mA(sleep)
安裝方式：背面安裝
流動方式：雙向
流量範圍：1.8 — 12 升/分鐘
溫度：0 到 40°C (32 to 104° F)
壓力：Max 6 bar (85 psi)
精確性：±10 %
重量：140 g (5.38 oz)
連接：3/8 英寸 NPT 內螺紋

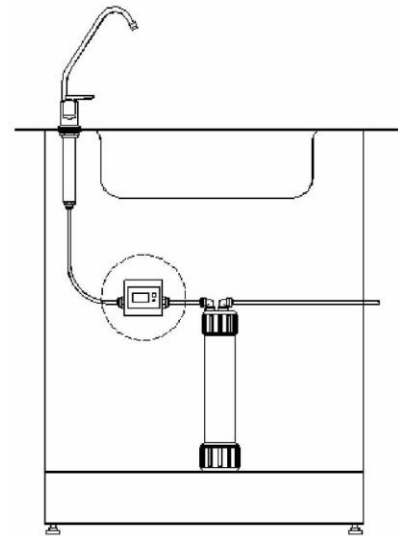

Right to Left



Left to Right

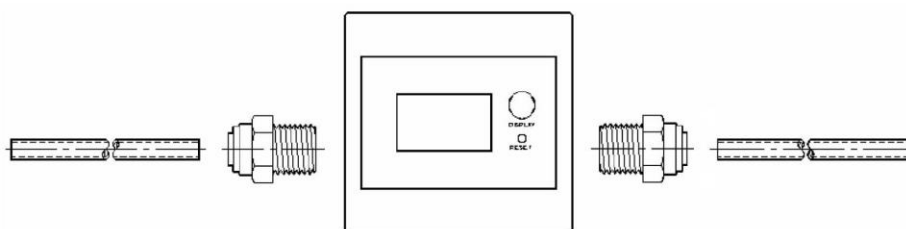




得豐實業有限公司
Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6700M 3/8" 流量積算器和速率計

● 尺寸

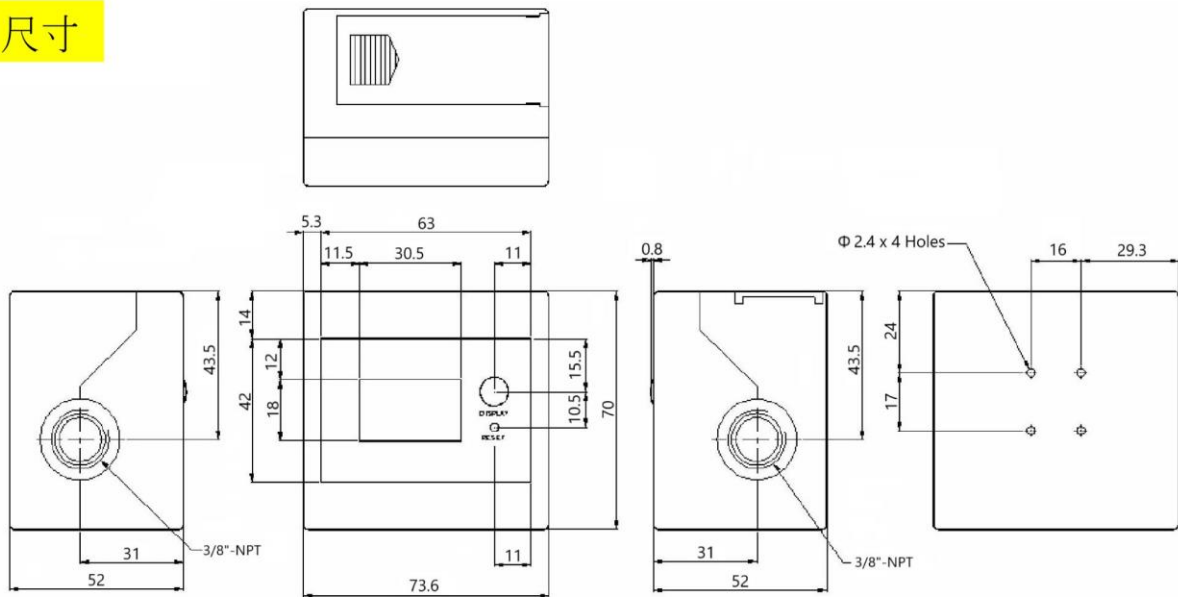

● 操作指南

1. 安裝電池：滑下電池蓋的外殼，並放入 2 號 AAA 電池，然後將外殼推回。
2. 連接配件：連接器規格為 3/8" NPT 內螺紋，可以使用 3/8" NPT 外螺紋連接器。
3. 操作：DigiFlow 6700M 有水流通過時自動開啟，無水流通過 10 秒後自動關閉。
4. 顯示和模式選擇：按下 DISPLAY 按鈕，將打開 DigiFlow 6700M 的螢幕再次按下 DISPLAY 按鈕可選擇顯示累計流量（流量累計）或目前流量。
5. 電池電量不足警報：當電池電量低於正常工作水平時，蜂鳴器會發出兩聲提示。屏幕上的電池符號會閃爍，提示用戶更換電池，警報將解除數據會暫存，當用戶更換新電池後，自動將數據回存。