



得豐實業有限公司
Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-22 3/8" 流量積算器和速率計

● 特徵

- △. 流量總計高達 99999 升
或 99999 加侖。
- △. 流量顯示 0.8 - 15 升 / 分鐘。
- △. 使用 2 號 AA 電池供電。
- △. 電池電量不足警報。
- △. 電池斷電時自動記憶數據。


● 應用例

水冷却器
飲水機使用
機械冷却系統



● 規格特性

工作電壓 : 3DC Volts
工作電流 : 1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式 : ** 僅水平安裝 **
流量範圍 : 0.8 - 15 升 / 分鐘
溫度 : 0 到 80°C (32 to 170° F)
工作壓力 : Max. 0.8 MPa (112 psi)
爆破壓力 : 2.9 MPa (400 psi)
精確性 : ±5 %
重量 : 140 g (5.38 oz)
重複性 : 1 %
連接 : 3/8" BSP 外螺紋
電纜長度 : 1.5 meter (5 feet)

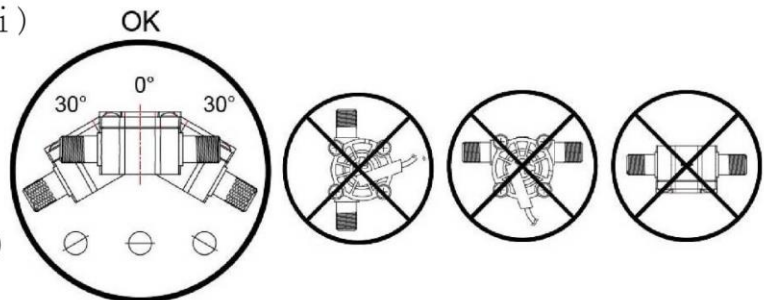

● 材料

流量計主體 : PA66 工程塑膠與 50 % 玻璃纖維, GV-5H.
渦輪 : 乙縮醛共聚物, TICONA M90.
渦輪軸 : 304 不銹鋼.
O型環 : EPDM 橡膠.
外殼 : ABS.




得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-22 3/8" 流量積算器和速率計

● 尺寸

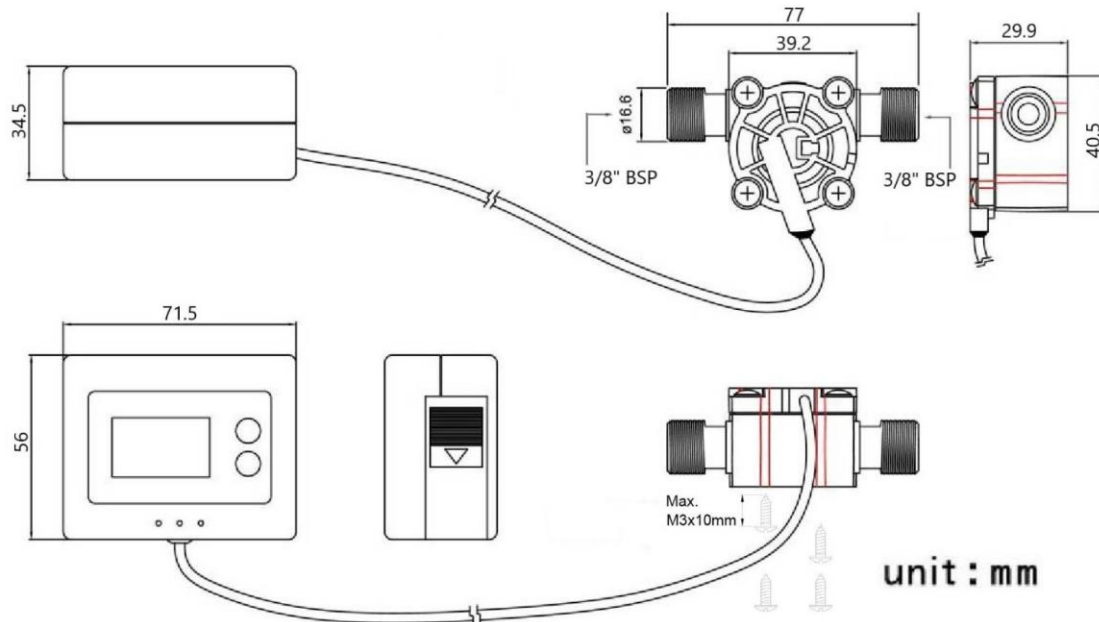

● 操作指南

1. 安裝電池：滑出電池蓋的外殼，並放入 2 號 AA 電池，然後將電池蓋外殼推回。
2. 連接配件：DigiFlow 6710M-22 連接器螺紋規格為 3/8" BSP 外螺紋。
3. 操作：DigiFlow 6710M-22 有水流通過時自動開啟，無水流通過 10 秒後自動關閉。
4. 顯示和模式選擇：按下 DISPLAY 按鈕，將打開 DigiFlow 6710M-22 的螢幕再次按下 DISPLAY 按鈕可選擇顯示累計流量（流量累計）或目前流量。
5. 重置：使用搖桿按住 RESET 按鈕 4 秒鐘，總測量數據將歸零。
6. 電池電量不足警報：當電池電量低於正常工作水平時，蜂鳴器會發出兩聲提示，屏幕上的電池符號會閃爍，提示用戶更換電池，警報將解除數據會暫存，當用戶更換新電池後，自動將數據回存。