



得豐實業有限公司  
Dfwisdom Industrial CO., LTD

## DigiFlow 6710M-34TM 1/4" 商用和工業 Ro 流量計

### ● 特徵


- △.流量總計高達 99999 升。
- △.流量顯示 0.05 - 1.0 升 / 分鐘。
- △.電池電量不足警報。
- △.自動記憶數據。

### ● 應用例

水冷却器  
飲水機使用  
機械冷却系統

### ● 規格特性

工作電壓 : 3DC Volts  
工作電流 : 3.5 mA(work) , 0.015 mA(sleep)  
安裝方式 : \*\* 僅水平安裝 \*\*  
流動方式 : 單向  
流量範圍 : 0.05 — 1.0 升/分鐘  
工作溫度 : 0 到 80°C  
工作壓力 : 0.1 ~ 1MPa  
精確性 : ± 10 %  
重量 : 140 g ( 5.38 oz )  
連接 : 1/4" BSP 外螺紋

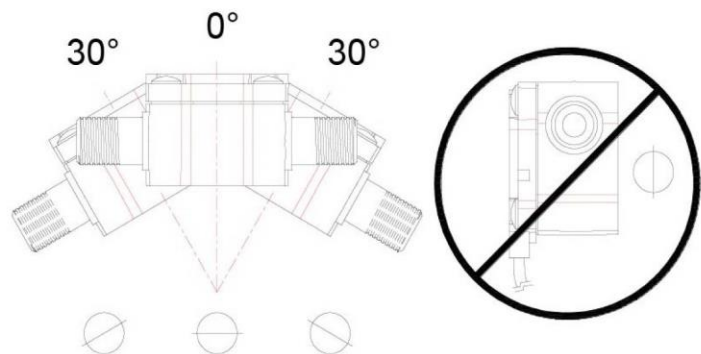

### ● 材料

流量計主體 : PA66 工程塑膠與 50 % 玻璃纖維GV-5H.  
渦輪 : 乙縮醛共聚物 TICONA M90.  
渦輪軸 : 304 不銹鋼.  
O型環 : EPDM 橡膠.  
外殼 : ABS 樹脂.



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## DigiFlow 6710M-34TM 1/4" 商用和工業 Ro 流量計

### ● 操作指南

1. 連接電源 : DigiFlow 6710M-34TM 的工作電壓為 3V DC 連接電源線與適當的電源適配器或電池組.(將電源適配器的輸出連接器連接到流量計的電源線 6710M-34TM 控制單元,然後將電源適配器連接到交流電源插座,電源輸入 100-240VAC) .
2. 連接配件 : DigiFlow 6710M-34TM 連接器螺紋規格為 1/4" BSP 外螺紋.
3. 操作 : DigiFlow 6710M-34TM 有水流通過時自動開啟,無水流通過 10 秒後自動關閉 (顯示流量或流量累加,由用戶選擇).
4. 顯示和模式選擇 : 按下DISPLAY 按鈕,將打開 DigiFlow 6710M-34TM 的螢幕再次按下DISPLAY 按鈕可選擇顯示累計流量 ( 流量累計 ) 或目前流量.
5. 重置 : 長按住 RESET 按鈕 5 秒鐘,總測量數據將歸零.
6. 電池電量不足警報 : 當電池電量低於正常工作水平時,蜂鳴器會發出兩聲提示 屏幕上的電池符號會閃爍,提示用戶更換電池,警報將解除數據會暫存,當用戶更換新電池後,自動將數據回存.

### ● 尺寸

