



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-44TM 1/2" 商用和工業 Ro 流量計

● 特徵

△. 流量總計高達 99999 升
或 99999 加侖。

△. 流量指示。

● 應用例

工業反滲透水過濾系統

● 材料

流量計主體：PA66 工程塑膠與 50 % 玻璃纖維。

渦輪：PA 合成材質。

渦輪支架：乙縮醛共聚物 (POM)

渦輪軸：304 不銹鋼 or 陶瓷軸 (可選)。

O 型環：EPDM 橡膠。

外殼：ABS 樹脂。

● 規格特性

工作電壓：3DC Volts. 110 / 220 V AC (with power adapter)

工作電流：4.0 mA (work), 0.015 mA (sleep)

安裝方式：**可垂直水平或任何角度安裝**

流動方式：單向

流量範圍：1.5 — 25 升/分鐘

溫度：0 到 80°C (32 to 170° F)

工作壓力：0.1 - 1 MPa


精確性：± 5 %

重量：140 g (5.38 oz)

連接：1/2" BSP 外螺紋 or 1/2" NPT 外螺紋 (可選)



● 尺寸

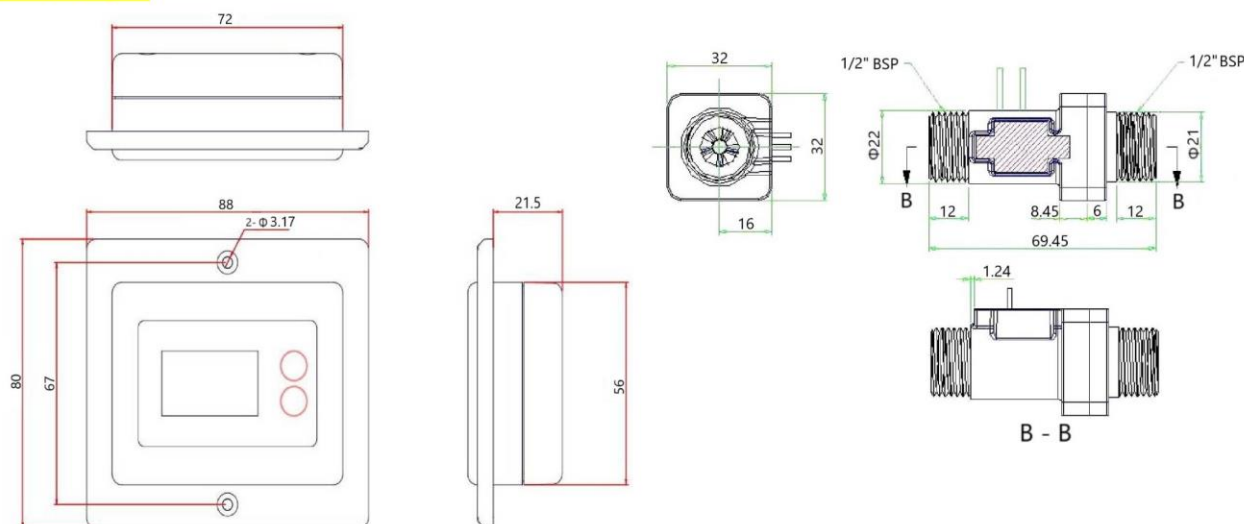



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-44TM 1/2" 商用和工業 Ro 流量計

● 操作指南

- 1.連接電源：將控制單元的電源連接器與 3V DC 電源連接，用於110/220V AC 電源連接適配器的輸出電源。
- 2.流量傳感器連接：DigiFlow 6710M-44TM 連接器螺紋規格為 1/2" BSP 外螺紋 or 1/2" NPT 外螺紋（可選）。
- 3.操作：DigiFlow 6710M-44TM 有水流通過時自動開啟，無水流通過 10 秒後自動關閉。
- 4.顯示和模式選擇：按 DISPLAY 顯示鍵亮屏再按下 DISPLAY 顯示鍵可選擇顯示累計流量或目前流量。
- 5.重置：按住 RESET 按鈕 4 秒鐘，總測量數據將歸零。