

DigiFlow 6710M-66 3/4" 流量積算器和速率計

● 特徵

- △. 流量總計高達 99999 升。
- △. 流量顯示 2.0 - 60.0 升 / 分鐘。
- △. 使用 2 號 AA 電池供電。
- △. 電池電量不足警報。
- △. 電池斷電時自動記憶數據。

● 規格特性

工作電壓 : 3DC Volts
工作電流 : 4.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式 : 水平任意角度
流動方式 : 單向
流量範圍 : 2.0 — 60.0 升/分鐘
溫度 : 0 到 80°C (32 to 170° F)
壓力 : 8.0 kg / cm²
精確性 : ± 5 %
重量 : 140 g (5.38 oz)
連接 : 3/4" BSP 外螺紋


● 材料

流量計主體 : PA66工程塑膠50%與玻璃纖維.
渦輪支架 : POM.
渦輪 : PA合成材質.
渦輪軸 : 304 不銹鋼 or 陶瓷 (可選).
控制箱外殼 : ABS , 樹酯.

● 應用例

水冷却器
飲水機使用
機械冷却系統

● 尺寸

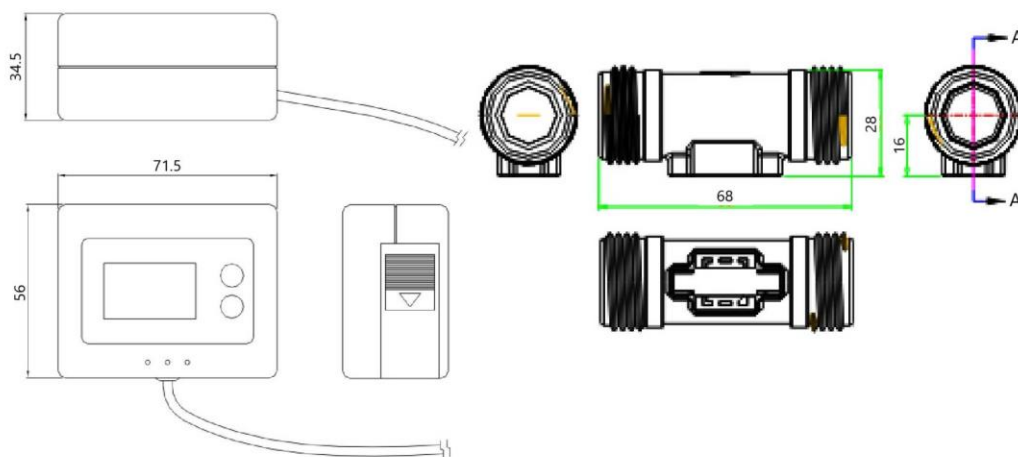



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-66 3/4" 流量積算器和速率計

● 操作指南

1. 安裝電池：滑下電池蓋的外殼，並放入 2 號 AA 電池，然後將外殼推回。
2. 連接配件：DigiFlow 6710M-66 連接器螺紋規格為 3/4" BSP 外螺紋。
3. 操作：DigiFlow 6710M-66 有水流通過時自動開啟，無水流通過 10 秒後自動關閉。
4. 顯示和模式選擇：按下 DISPLAY 按鈕，將打開 DigiFlow 6710M-66 的螢幕再次按下 DISPLAY 按鈕可選擇顯示累計流量（流量累計）或目前流量。
5. 重置：按住 RESET 按鈕 5 秒鐘，總測量數據將歸零。
6. 電池電量不足警報：當電池電量低於正常工作水平時，蜂鳴器會發出兩聲提示。屏幕上的電池符號會閃爍，提示用戶更換電池，警報將解除數據會暫存，當用戶更換新電池後，自動將數據回存。