



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-88 1" 流量積算器和速率計

● 特徵

- △.總流量高達99999升。
- △.流量顯示3 — 100升。
- △.使用2號AA電池供電。
- △.電池電量不足警報。
- △.電池斷電時，自動記憶數據。



● 規格特性

工作電壓：3DC Volts
工作電流：1.0 mA (work), 0.015mA (sleep)
安裝方式：立式，臥式任意角度
流動方式：單向
流量範圍：3 — 100 升/分鐘
一般工作溫度：0 至 80 °C
流體：過濾水
最大工作壓力：Max. 1 MPa
爆破壓力：3MPa
重量：190g
精確度：± 7 %
連接：1" BSP外螺紋



● 應用例

飲水機使用
飲水機機械使用
機械冷卻系統使用

● 材料

流量計主體：PA66 含
50 % 玻璃纖維。
渦輪：塑料磁鐵。
渦輪軸：304 不銹鋼。
控制箱外殼：ABS樹脂。

● 尺寸

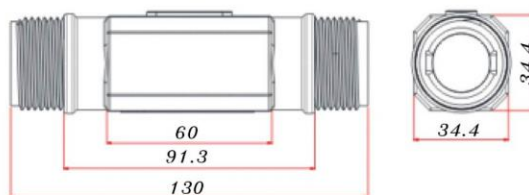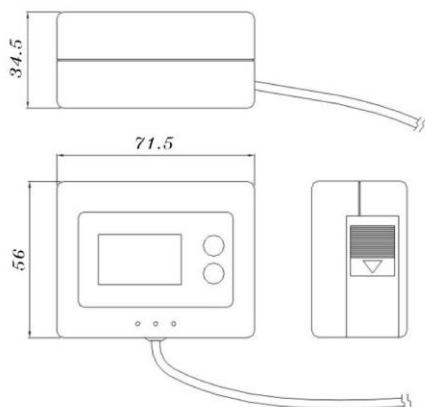



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-88 1” 流量積算器和速率計

● 操作指南

- 1.安裝電池：滑下電池蓋的外殼，並放入2 號 AA 電池，然後將外殼推回。
- 2.連接配件：連接器規格為 1” BSP 外螺紋。
- 3.操作:DigiFlow 6710M-88有水流通過時自動開啟，無水流通過 10 秒後自動關閉。
- 4.顯示和模式選擇：按下顯示器DISPLAY鍵DigiFlow 6710M-88的LCD會亮起。
再次按下DISPLAY鍵可選擇顯示累計流量(流量累計)或目前實際流量。
- 5.復歸：長按RESET鍵4秒,總測量體積(流量)歸零。
- 6.電池電量不足警報: 當電池電量低於正常工作水平時，蜂鳴器會發出 兩聲提示
屏幕上的電池符號會閃爍，提示用戶更換電池，更換電池後，警報將解除數據會
暫存當用戶更換新電池後,自動將數據回存。