



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-88TM 1" 商用和工業 Ro 流量計

● 特徵

- △ 總流量高達9999.9 m³ or 9999.9x1000加侖。
- △ 流量顯示 3 — 100升。
- △ 使用2號AA電池供電。
- △ 電池電量不足警報。
- △ 電池斷電時，自動記憶數據。

● 規格特性

工作電壓：3DC Volts
工作電流：1.0 mA (work) , 0.015mA (sleep)
安裝方式：垂直和水平
流動方式：單向
流量範圍：3 — 100 升/分鐘
一般工作溫度：0 至 80 °C
最大工作壓力：Max.1 MPa (140 psi)
爆破壓力：3MPa (420 psi)
重量：190g
精確度：± 5 %
連接：1" BSP外螺紋





● 應用例

水冷却器使用
飲水機使用
機械冷却系統使用

● 材料

流量計主體：PA66 含
50 % 玻璃纖維。
渦輪：塑料磁鐵。
渦輪軸：304 不銹鋼。
控制箱外殼：ABS樹脂。

● 尺寸

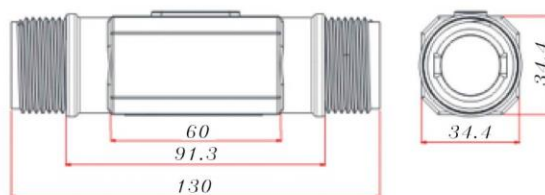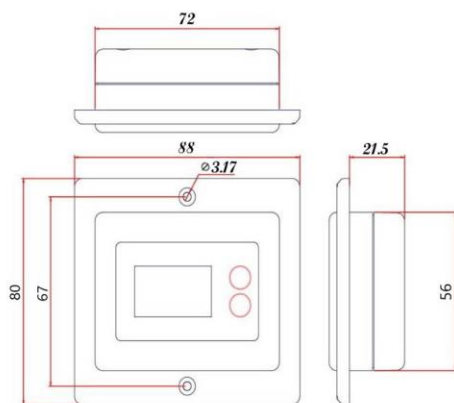



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 6710M-88TM 1" 商用和工業 Ro 流量計

● 操作指南

1. 連接電源:將控制單元的電源連接器連接到 3V DC 電源。對於110/220 VAC電源，連接适配器的輸出電源。
2. 連接配件：連接器規格為 1" BSP 外螺紋。
3. 操作:DigiFlow 6710M-88TM有水流通過時自動開啟，無水流通過 10 秒後自動關閉。
4. 顯示和模式選擇：按下顯示器DISPLAY鍵DigiFlow 6710M-88TM的LCD會亮起，再次按下DISPLAY鍵可選擇顯示累計流量(流量累計)或目前實際流量。
5. 復歸：長按RESET鍵4秒,總測量體積(流量)歸零。