

DigiFlow 8300T-22 3/8" 流量監視器

● 特徵

- △.過濾容量監視器，從 1- 99999 升或 1- 99999 加侖。
- △.規格 3/8" BSP 0.8 - 15 升 / 分鐘。
- △.容量結束警報和減數計數。
- △.使用 2 號 AA 鹼性電池供電。
- △.電池電量不足警報。



● 應用例


水處理系統
飲水機軟水器

● 規格特性

工作電壓 : 3DC Volts
工作電流 : 1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式 : ** 僅水平安裝 **
流量範圍 : 0.8 - 15 升 / 分鐘
溫度 : 0 到 80°C (32 to 170° F)
工作壓力 : 最大 8 bar (112 psi)
爆破壓力 : 29 bar (400 psi)
精確性 : ±5 %
重量 : 140 g (5.38 oz)
重複性 : 1 %
連接 : 3/8" BSP 外螺紋
電纜長度 : 1.5 meter (5 feet)

● 材料

流量計主體 : PA66 工程塑膠.
與 50 % 玻璃纖維.
渦輪 : 乙縮醛共聚物.
渦輪軸 : 304 不銹鋼.
O型環 : EPDM 橡膠.
外殼 : ABS.

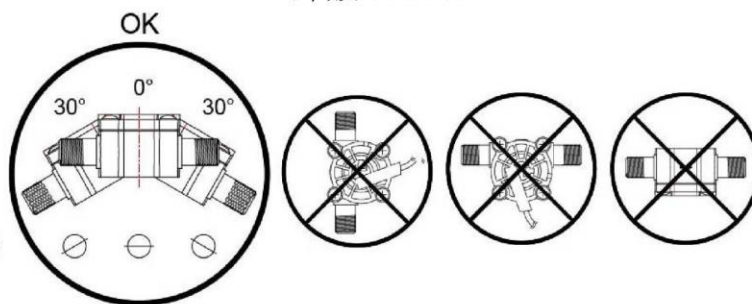

● 操作指南

- 1.安裝電池 : 滑出電池蓋的外殼，並放入 2 號 AA 鹼性電池，然後將電池蓋外殼推回，2 號 AA 鹼性電池的電量可以使用 2 年。
- 2.連接配件 : DigiFlow 8300T-22 連接器螺紋規格為 3/8" BSP 外螺紋。
- 3.編程監控能力 : 按 PROG 按鈕，PROG 在螢幕上閃爍然後按 RESET 選擇正確的值，以從正確的數字保存，一旦選擇了按PROG 按鈕保存值並轉到下一個數字，重複上述程序以編程值從右到左五位，DigiFlow 8300T-22 的最大監測容量為 99999 升，如果在編程過程中 1 分鐘沒有輸入編程，程序將終止並恢復到原始狀態。



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 8300T-22 3/8" 流量監視器

● 操作指南

4. 操作 : DigiFlow 8300T- 22 流量計有水流通過時自動開機並顯示剩餘容量，無水流通過 10 秒後自動關機發光。
5. 容量結束警報 : DigiFlow 8300T- 22 會發出聲音警報，當剩餘容量達到零或負時螢幕上的數字會閃爍。
6. 重置 : 按住 RESET 按鈕 3 秒鐘，螢幕上的 RESET 閃爍兩次剩餘容量 RESET 為原始編程值。
7. 電池電量底警報 : 當電池電量不足時，DigiFlow 8300T- 22 會發出聲音警報，並且螢幕右上角的電量耗盡符號會閃爍，當電池更換為新電池時警報狀態將被解除，最後狀態的數據將被記憶並保存 (數據回存) 。

● 尺寸

