



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## DigiFlow 8300T-44 1/2" 流量監視器


### ● 特徵

- △. 過濾器容量監視器，逐位編程。
- △. 容量結束警報。
- △. 減數。
- △. 使用 2 號 AA 鹼性電池供電。
- △. 電池電量不足警報。

### ● 規格特性

- 工作電壓：3DC Volts
- 工作電流：1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
- 安裝方式：垂直或水平
- 流動方式：單一方向
- 流量範圍：1.5 — 25 升/分鐘
- 流體：水
- 溫度：0 到 80°C ( 32 to 170° F )  
不結冰
- 壓力：Max 8 bar ( 112 psi )
- 精確性：± 10 %
- 重量：140 g ( 5.38 oz )
- 連接：1/2" BSP 外螺紋

### ● 尺寸

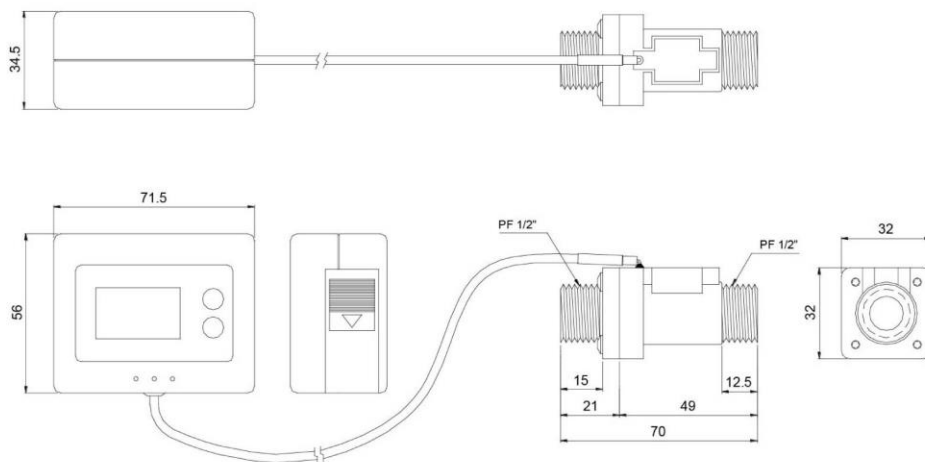

### ● 材料

- 流量計主體：含30%玻璃纖維的尼龍。
- 渦輪支架：乙縮醛共聚物.TICONA M90
- 渦輪：塑料磁鐵。
- 渦輪軸：304 不銹鋼 or 陶瓷 ( 可選 )。
- O型環：EPDM 橡膠。

### ● 應用例

- 水處理系統
- 飲水機軟水器



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## DigiFlow 8300T-44 1/2" 流量監視器

### ● 操作指南

1. 安裝電池：滑下電池蓋的外殼，並放入 2 號 AA 鹼性電池，然後將外殼推回，2 號 AA 鹼性電池的電量可以使用 2 年。
2. 連接配件：DigiFlow 8300T-44 連接器螺紋規格為 1/2" BSP 外螺紋。
3. 編程監控能力：按 PROG 按鈕，PROG 在螢幕上閃爍然後按 RESET 選擇正確的值，以從正確的數字保存，一旦選擇了按 PROG 按鈕保存值並轉到下一個數字重複上述程序以編程值從右到左五位，DigiFlow 8300T-44 的最大監測容量為 99999 升，如果在編程過程中 1 分鐘沒有輸入編程，程序將終止並恢復到原始狀態。
4. 操作：DigiFlow 8300T-44 流量計有水流通過時自動開機並顯示剩餘容量，無水流通過 10 秒後自動關機發光。
5. 容量結束警報：DigiFlow 8300T-44 會發出聲音警報，當剩餘容量達到零或負時螢幕上的數字會閃爍。
6. 重置：按住 RESET 按鈕 3 秒鐘，螢幕上的 RESET 閃爍兩次剩餘容量 RESET 為原始編程值。
7. 電池電量不足警報：當電池電量不足時，DigiFlow 8300T-44 會發出聲音警報，並且螢幕右上角的電量耗盡符號會閃爍，當電池更換為新電池時警報狀態將被解除，最後狀態的數據將被記憶並保存（數據回存）。