



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 8300T-66 3/4" 流量監視器

● 特徵

- △ 規格 3/4" BSP 2.0 - 60 升 / 分鐘。
- △ 過濾器容量監視器，逐位編程。
- △ 容量結束警報。
- △ 減數。
- △ 使用 2 號 AA 鹼性電池供電。
- △ 電池電量不足警報。



● 規格特性

工作電壓 : 3DC Volts
工作電流 : 1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式 : 垂直或水平
流動方式 : 單向
流量範圍 : 2.0 — 60 升/分鐘
顯示 : 1 - 99999 升 or 1 - 99999 加侖
流體 : 過濾水
溫度 : 0 到 80°C (32 to 170° F)
不結冰
壓力 : Max 8 bar (112 psi)
精確性 : ± 5 %
重量 : 140 g (5.38 oz)
連接 : 3/4" BSP 外螺紋 or
3/4" NPT 外螺紋 (可選)


● 材料

流量計主體 : PA66 工程塑膠與
50 % 玻璃纖維.
渦輪 : 塑料磁鐵.
渦輪軸 : 304 不銹鋼 or 陶瓷 (可選).

● 應用例

水處理系統
飲水機軟水器

● 尺寸

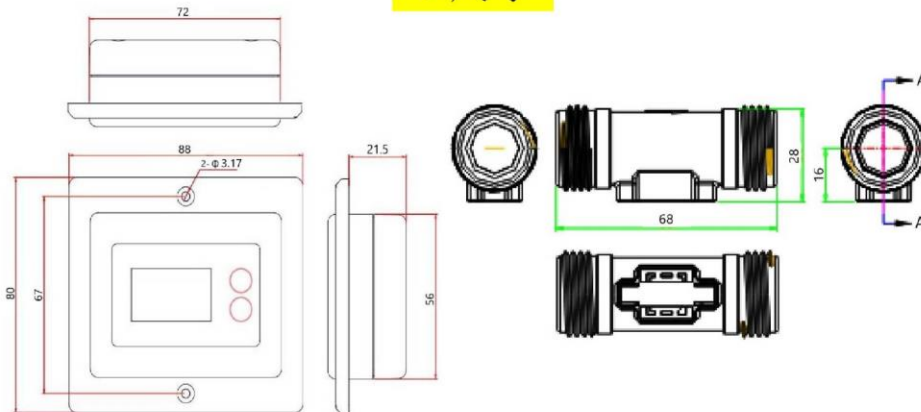



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 8300T-66 3/4" 流量監視器

● 操作指南

1. 安裝電池：滑出電池蓋的外殼，並放入 2 號 AA 鹼性電池，然後將電池蓋外殼推回，2 號 AA 鹼性電池的電量可以使用 2 年。
2. 連接配件：DigiFlow 8300T-66 連接器螺紋規格為 3/4" BSP 外螺紋。
3. 編程監控能力：按 PROG 按鈕，PROG 在螢幕上閃爍然後按 RESET 選擇正確的值，以從正確的數字保存，一旦選擇了按 PROG 按鈕保存值並轉到下一個數字，重複上述程序以編程值從右到左五位，DigiFlow 8300T-66 的最大監測容量為 99999 升，如果在編程過程中 1 分鐘沒有輸入編程，程序將終止並恢復到原始狀態。
4. 操作：DigiFlow 8300T-66 流量計有水流通過時自動開機並顯示剩餘容量，無水流通過 10 秒後自動關機發光。
5. 容量結束警報：DigiFlow 8300T-66 會發出聲音警報，當剩餘容量達到零或負時螢幕上的數字會閃爍。
6. 重置：按住 RESET 按鈕 3 秒鐘，螢幕上的 RESET 閃爍兩次剩餘容量 RESET 為原始編程值。
7. 電池電量不足警報：當電池電量不足時，DigiFlow 8300T-66 會發出聲音警報，並且螢幕右上角的電量耗盡符號會閃爍，當電池更換為新電池時警報狀態將被解除，最後狀態的數據將被記憶並保存（數據回存）。