



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

DigiFlow 8300T 1/4" 流量監視器

● 特徵


- △.過濾器容量監視器，逐位編程。
- △.容量結束警報。
- △.減數。
- △.使用 2 號 AA 鹼性電池供電。
- △.電池電量不足警報。

● 應用例

水處理系統
飲水機軟水器

● 規格特性

工作電壓：3DC Volts
工作電流：1.0 mA(work) , 0.015 mA(sleep)
安裝方式：參考右圖安裝
流動方式：單一方向
流量範圍：0.6 — 8 升/分鐘
溫度：0 到 80°C (32 to 170° F)
壓力：Max 8 bar (112 psi)
精確性：± 5 %
重量：140 g (5.38 oz)
連接：1/4" BSP 外螺紋

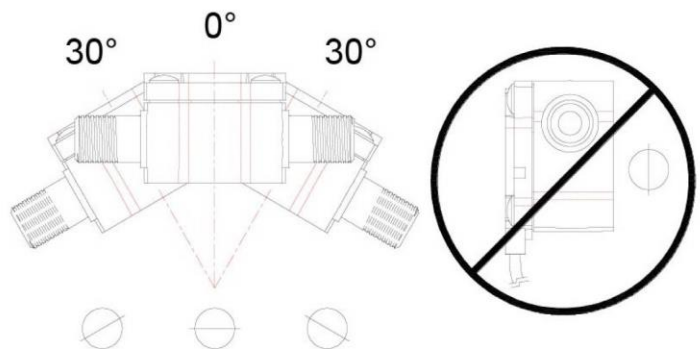


● 材料

流量計主體：PA66 工程塑膠與 50 % 玻璃纖維GV-5H 黑色。
渦輪：乙縮醛共聚物(POM).TICONA M90.
渦輪軸：304 不銹鋼。
O型環：EPDM 橡膠。

DigiFlow 8300T 1/4" 流量監視器

● 尺寸

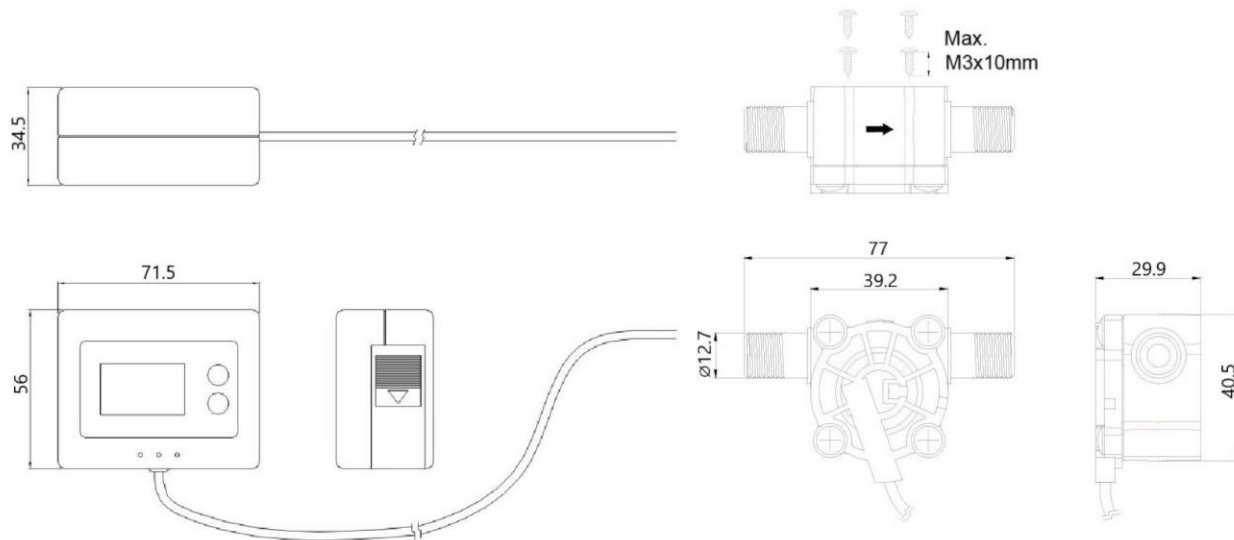

● 操作指南

1. 安裝電池：滑下電池蓋的外殼，並放入 2 號 AA 鹼性電池，然後將外殼推回，2 號 AA 鹼性電池的電量可以使用 2 年。
2. 連接配件：DigiFlow 8300T 連接器螺紋規格為 1/4" BSP 外螺紋。
3. 編程監控能力：按 PROG 按鈕，PROG 在螢幕上閃爍然後按 RESET 選擇正確的值，以從正確的數字保存，一旦選擇了按 PROG 按鈕保存值並轉到下一個數字重複上述程序以編程值從右到左五位，DigiFlow 8300T 的最大監測容量為 99999 升，如果在編程過程中 1 分鐘沒有輸入編程，程序將終止並恢復到原始狀態。
4. 操作：DigiFlow 8300T 流量計有水流通過時自動開機並顯示剩餘容量，無水流通過 10 秒後自動關機發光。
5. 容量結束警報：DigiFlow 8300T 會發出聲音警報，當剩餘容量達到零或負時螢幕上的數字會閃爍。
6. 重置：按住 RESET 按鈕 3 秒鐘，螢幕上的 RESET 閃爍兩次剩餘容量 RESET 為原始編程值。
7. 電池電量不足警報：當電池電量不足時，DigiFlow 8300T 會發出聲音警報，並且螢幕右上角的電量耗盡符號會閃爍，當電池更換為新電池時警報狀態將被解除，最後狀態的數據將被記憶並保存（數據回存）。