



# 得豐實業有限公司

Df Wisdom Industrial CO., LTD

## SRJ-C 爪型/夾緊式/撓性聯軸器 Jaw / Clamp Type / Flexible Coupling



### 材質 | Material

鋁合金 Aluminum alloy  
緩衝材: PU (紅色硬度95Sh A)  
Buffer material: PU  
(hardness: red/95 Sh A)

### 表面處理 | Surface Treatment

陽極處理 Anodizing standard white

### 特性 | Features


- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高扭力</li> <li>2. 高剛性</li> <li>3. 抗震佳</li> <li>4. 適合用於一般傳動機構、慣性較大及切削機構。</li> <li>5. 適用溫度環境 -30°C~80°C</li> <li>6. 固定方式: 夾緊式</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• High torque</li> <li>• High rigid</li> <li>• Great shock resistance</li> <li>• Suitable for general transmission, high inertia and cutting mechanism.</li> <li>• Operating temperatures: -30°C~80°C</li> <li>• Fixed mode: clamp type</li> </ul> |
|--|---|

型號  
Catalog Number

d1/孔徑  
Inside dia

d2/孔徑  
Inside dia

SRJ-20C-RD-  X

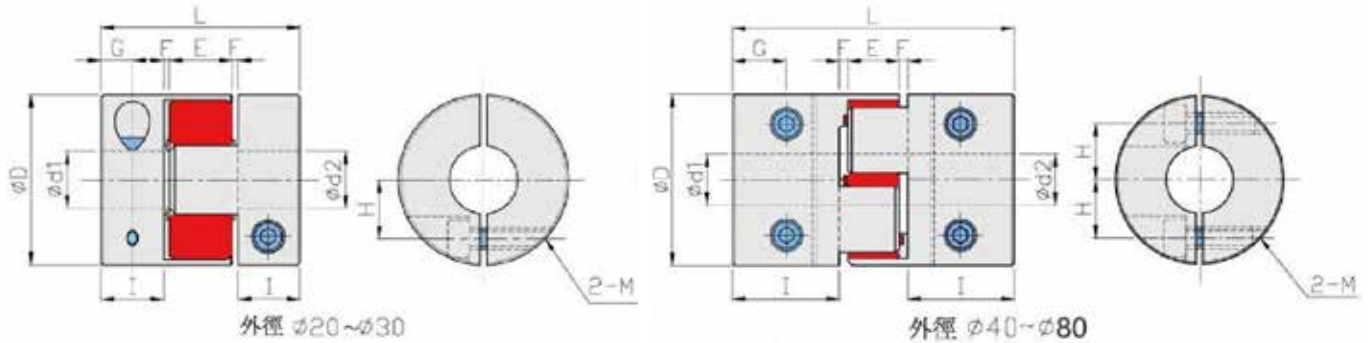

## 尺寸Dimension

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	D	I	L	E	F	G	H	M	d1x d2 標準孔徑(H7)		Mass** 重量(g)
									Min	Max	
SRJ-20C-RD	20	10	30	9	0.5	5.0	6.5	M2.5	5	8	19
SRJ-30C-RD	30	11	34	11	0.5	5.5	10.0	M4	6	14	50
SRJ-40C-RD	40	25	66	14	1.0	8.5	14.0	M5	10	19	190
SRJ-55C-RD	55	30	78	16	1.0	10.5	20.0	M6	15	25	412
SRJ-65C-RD	65	35	90	17.5	1.25	13.0	24.0	M8	12	35	560
SRJ-80C-RD	80	45	114	21	1.5	15.0	31.0	M8	15	45	1400

## 規格特性 Specifications Characteristics

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	Ratad Torque 一般扭力 (N . m)	Max Torque 最大扭力 (N . m)	Max Rotational Frequency最高 回轉速(rpm/min)	Moment* of inertia 慣性 (kg . m <sup>2</sup> )	Errors of Eccentricity 容許偏心(mm)	Errors of Angularity 容許偏角(°)	Errors of Shaft End-Play容許 軸向位差(mm)
SRJ-20C-RD	5.0	10	23000	1.0x10 <sup>-6</sup>	0.10	1.0	±0.4
SRJ-30C-RD	12.5	25	19000	6.0x10 <sup>-6</sup>	0.10	1.0	±0.5
SRJ-40C-RD	17.0	34	14000	3.8x10 <sup>-5</sup>	0.10	1.0	±0.6
SRJ-55C-RD	60.0	120	10500	1.5x10 <sup>-4</sup>	0.10	1.0	±0.7
SRJ-65C-RD	160.0	320	8500	3.8x10 <sup>-4</sup>	0.10	1.0	±0.75
SRJ-80C-RD	460.0	900	7100	6.2x10 <sup>-3</sup>	0.10	1.0	±0.8