得豐實業有限公司
Dfwisdom Industrial CO., LTD

TG25 系列(單軸鳩尾槽精密滑台)

	軸向 Axis	鎖固位置 Lock Position	材 質 Materials
TG25 □ - □ - □	X XY	MR ML MR中間傳動,鎖固在右 ML中間傳動,鎖固在左	AL鋁合金 SC中碳鋼 SS不鏽鋼 CU銅合金

TG25X-ML

TG25XY-MLML

規格特性 Specifications Characteristics

型號 Model	TG25X-ML	TG25XY-MLML
表面尺寸 Stage Surface	25X25	
分厘卡測頭位置 Use Position	中 M	中 M
移動行程 Stroke	±5 mm	±5 mm
進給量(1圈) Travel Distance	0.5 mm	0.5 mm
移動真直度 Straightness	30 μm	30 μm
移動水平度 Motion Horizontal	30 μm	30 μm
檯面平面度 Horizontal	30 μm	30 μm
檯面平行度 Parallelism	30 μm	30 μm
水平耐荷重 Horizontal Allowable Loading	3 kg	3 kg
垂直耐荷重 Vertical Allowable Loading	—	—
最大保持力 Allowable Holding	4 kg	4 kg
重量 Weight	0.07 kg	0.15 kg
材質 Material	鋁合金AL / 中碳鋼SC / 不鏽鋼SS / 銅合金CU	
表面處理 Surface Treatment	黑色鍍鉻 / 黑色陽極氧化 / 電鍍化學鎳	

TG25X-MR DIMENSION

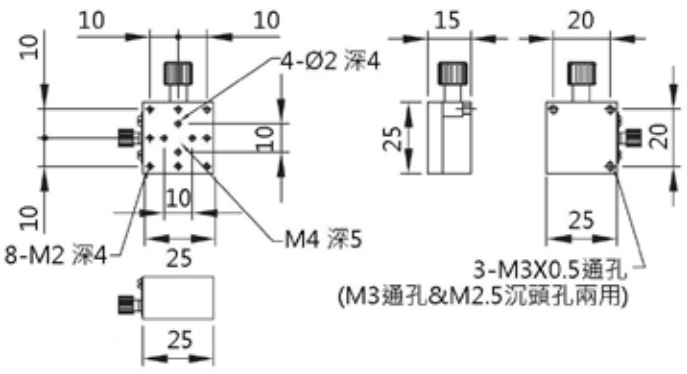

TG25XY-MRMR DIMENSION

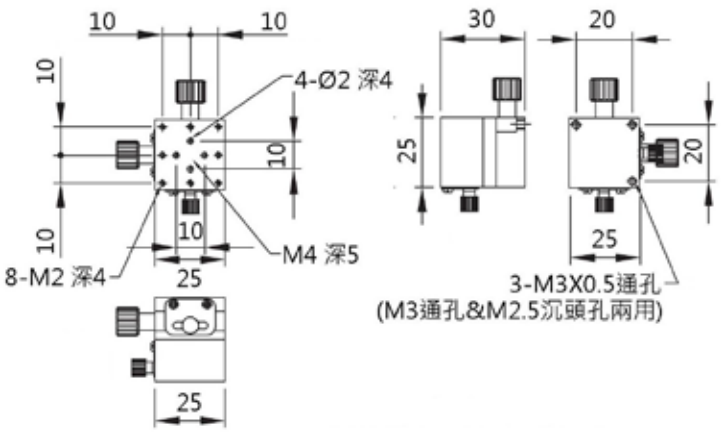

電話:+886-2-8245-8609 E-mail:lin90777903@gmail.com