



TG60 系列(單軸鳩尾槽精密滑台)


軸向 Axis	鎖固位置 Lock Position	材質 Materials
TG60 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
X	MR	AL 鋁合金
XY	ML	SC 中碳鋼
Z	MR 中間傳動, 鎖固在右	SS 不鏽鋼
XYZ	ML 中間傳動, 鎖固在左	CU 銅合金



規格特性 Specifications Characteristics

型號 Model	TG60X-ML	TG60Z-MR	TG60XY-MLML
表面尺寸 Stage Surface	60X60		
分厘卡測頭位置 Use Position	中 M	中 M	中 M
移動行程 Stroke	±9 mm	±9 mm	±9 mm
進給量(1圈) Travel Distance	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
移動真直度 Straightness	30 μm	30 μm	30 μm
移動水平度 Motion Horizontal	30 μm	30 μm	30 μm
檯面平面度 Horizontal	30 μm	30 μm	30 μm
檯面平行度 Parallelism	30 μm	30 μm	30 μm
水平耐荷重 Horizontal Allowable Loading	4 kg	2 kg	4 kg
垂直耐荷重 Vertical Allowable Loading	2 kg	2 kg	—
最大保持力 Allowable Holding	12 kg	12 kg	12 kg
重量 Weight	0.6 kg	1.38 kg	1.2 kg
材質 Material	鋁合金AL / 中碳鋼SC / 不鏽鋼SS / 銅合金CU		
表面處理 Surface Treatment	黑色鍍鉻 / 黑色陽極氧化 / 電鍍化學鍍		

TG60X-ML DIMENSION

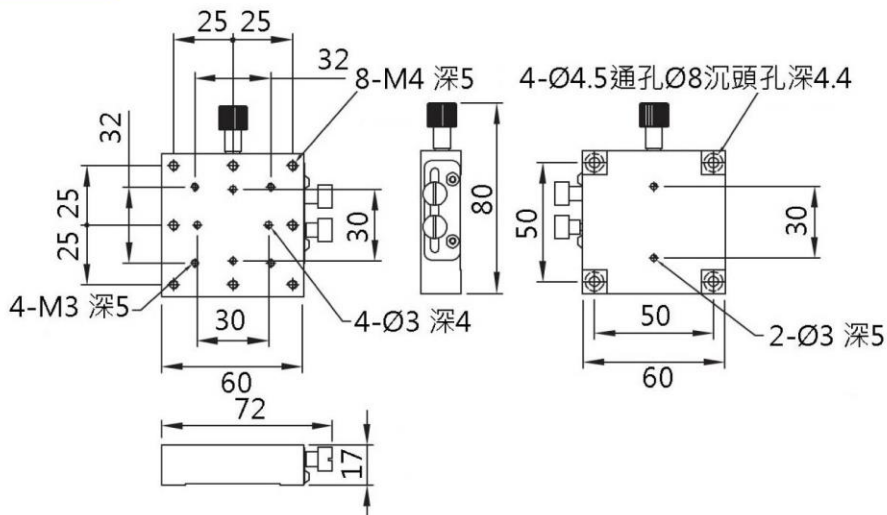




# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## TG60 系列(單軸鳩尾槽精密滑台)

### TG60XY-MLML DIMENSION

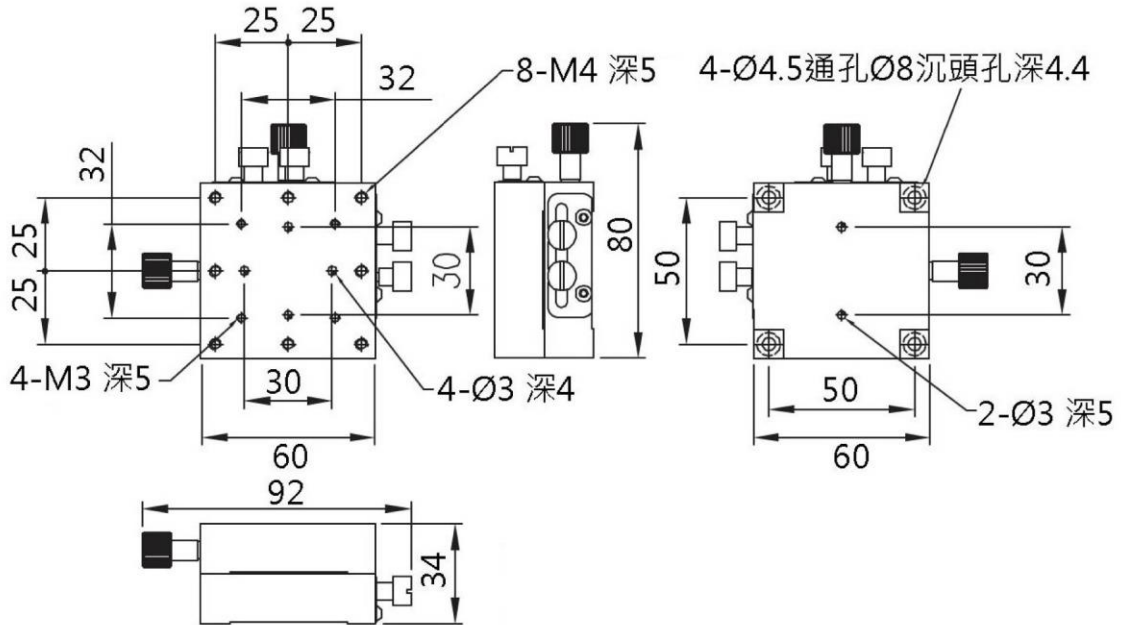

### TG60Z-MR DIMENSION

