




XT系列

- 圓柱型近接開關,本體為不銹鋼及鐵氟龍材質設計,電纜線披覆矽膠和內層鐵氟龍材質包覆,耐高溫可達 110°C.
- 負載短路保護,IP67防護等級,可靠性高,抗干擾性能佳,使用壽命長.
- 產品種類齊全,外觀尺寸多樣化,直流3線,檢測距離達1~15mm.



IEC IP67

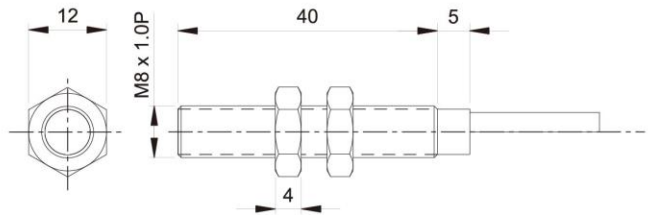


2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-F08N01E1	12~24VDC±10%	1500Hz	1mm
DC 3 線 NPN NC	XT-F08N01E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-F08P01E1			




IEC IP67

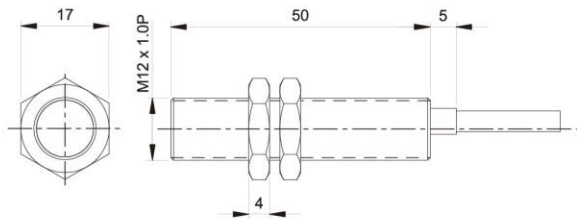


2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-F12N02E1	12~24VDC±10%	1000Hz	2mm
DC 3 線 NPN NC	XT-F12N02E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-F12P02E1			

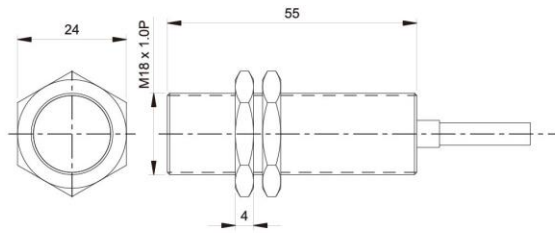

2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-F18N05E1	12~24VDC±10%	500Hz	5mm
DC 3 線 NPN NC	XT-F18N05E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-F18P05E1			

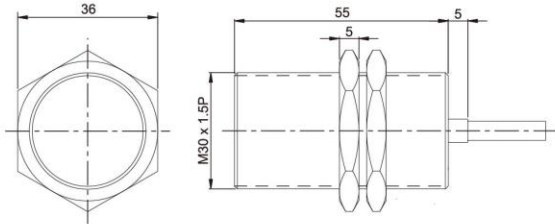


IEC IP67

2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-F30N10E1	12~24VDC±10%	300Hz	10mm
DC 3 線 NPN NC	XT-F30N10E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-F30P10E1			


說明	規格
標準檢測物	鐵, 8×8×1mm (XT-F08 系列) 鐵, 12×12×1mm (XT-F12 系列) 鐵, 18×18×1mm (XT-F18 系列) 鐵, 30×30×1mm (XT-F30 系列)
安裝方式	隔離型(埋入方式)
負載電流	DC 3 線 ≤150mA、XT-F08 系列 ≤100mA
動作指示燈	紅色 LED 指示燈
輸出防護	負載短路保護
感應係數	鐵 1.0、鋁箔 0.95、白鐵 0.7、黃銅 0.4、鋁 0.4、紅銅 0.28
環境溫溼度	-20 ~ 110°C (非結冰狀態) / RH 35 ~85%

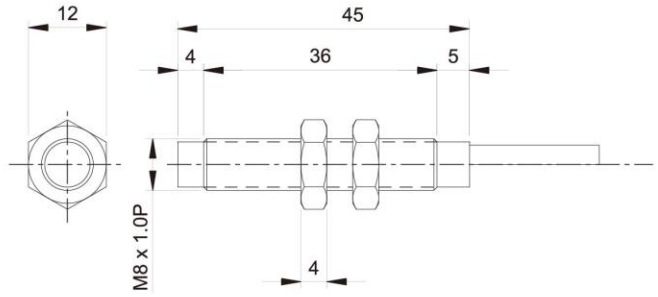

IEC IP67

2M電纜線 / 不銹鋼


輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-N08N02E1	12~24VDC±10%	1000Hz	2mm
DC 3 線 NPN NC	XT-N08N02E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-N08P02E1			

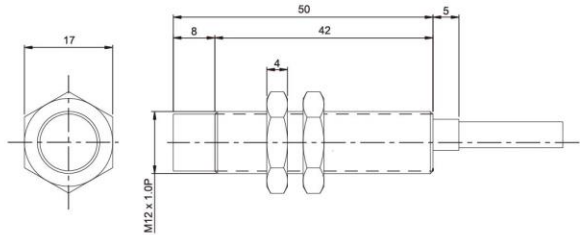

IEC IP67

2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-N12N04E1	12~24VDC±10%	500Hz	4mm
DC 3 線 NPN NC	XT-N12N04E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-N12P04E1			

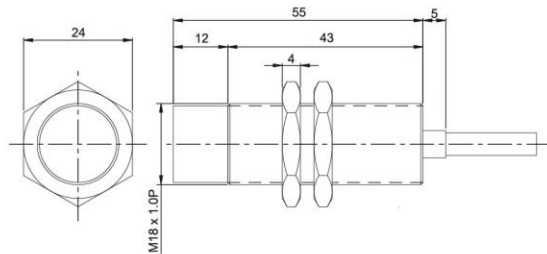


IEC IP67

2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
------	----	------	------	------

DC 3 線 NPN NO	XT-N18N08E1	12~24VDC±10%	300Hz	8mm
DC 3 線 NPN NC	XT-N18N08E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-N18P08E1			

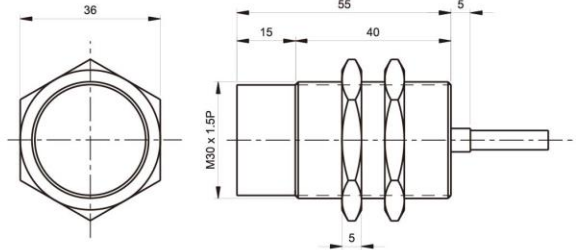

IEC IP67


2M電纜線 / 不銹鋼

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XT-N30N15E1	12~24VDC±10%	100Hz	15mm
DC 3 線 NPN NC	XT-N30N15E2			
DC 3 線 PNP NO	XT-N30P15E1			


說明	規格
標準檢測物	鐵, 8×8×1mm (XT-N08 系列) 鐵, 12×12×1mm (XT-N12 系列) 鐵, 18×18×1mm (XT-N18 系列) 鐵, 30×30×1mm (XT-N30 系列)
安裝方式	非隔離型(露出方式)
負載電流	DC 3 線 ≤150mA、XT-N08 系列 ≤100mA
動作指示燈	紅色 LED 指示燈
輸出防護	負載短路保護
感應係數	鐵 1.0、鋁箔 0.95、白鐵 0.7、黃銅 0.4、鋁 0.4、紅銅 0.28
環境溫溼度	-20 ~ 110°C (非結冰狀態) / RH 35 ~85%

接線圖

直流3線
NPN NO/NC



直流3線
PNP NO



Copyright Dfwisdom Industrial Co.,Ltd. All rights reserved.
規格內容如有變動將不另行通知。