




單懸臂梁傳感器 SBSZ / SBSZ(FB)

● 特點 Features

- 懸臂樑式
- 優質不銹鋼材質
- 全密封焊接
- 高精度
- 高穩定性
- 安裝簡便、快速
- 適用於平台秤、攪拌站、皮帶秤和配料秤等

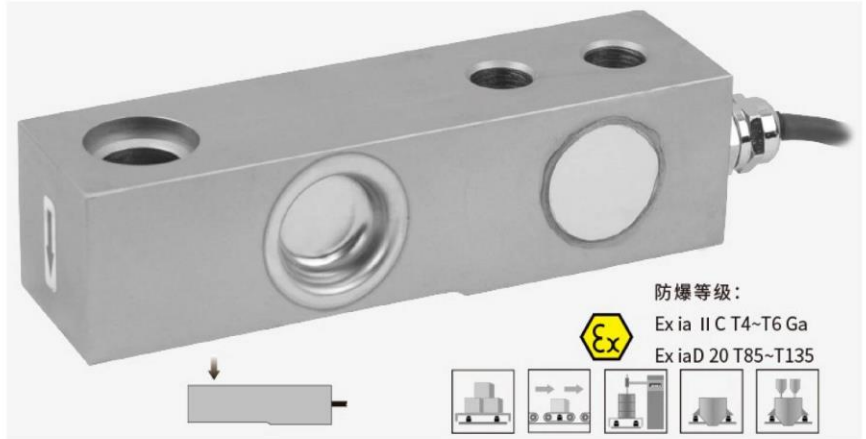


● 量程 Capacities


250 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg,
3000 kg, 5000 kg, 10000 kg,
13500 kg, 20000 kg

● 接線方式 Schematic

紅色：+電源
黑色：-電源
白色：-信號
綠色：+信號
棕色：屏蔽

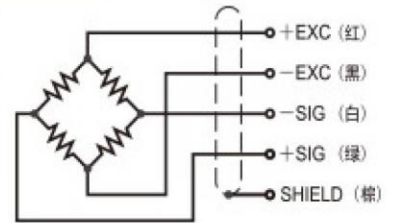

● 安裝尺寸 Installation Dimensions

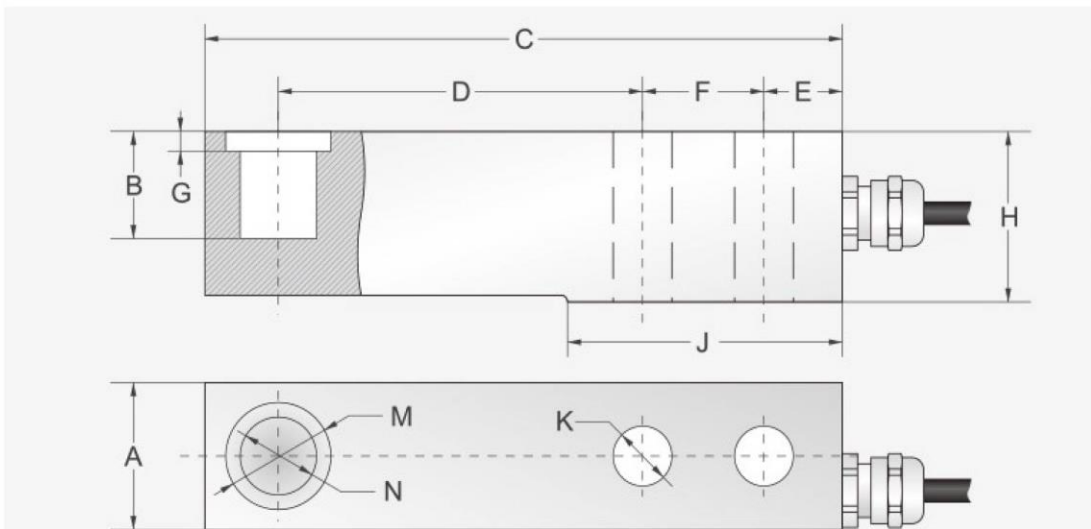

量程/Capacities		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
0.25 t~1 t	mm	30.7	17	133.4	76.2	16.4	25.4	4.8	30	57.9	12.7	22	15.9
2 t	mm	36.8	23	136.7	76.2	16.7	25.4	9.5	36.6	57.9	12.7	22	15.9
3 t	mm	39	23	139.7	79.2	16.7	25.4	9.5	36.6	57.9	15	22	15.9
5 t	mm	42.9	29.4	171.5	95.2	16.7	38.1	11	43	73.8	19	34.9	22.2
10 t~13.5 t	mm	60.4	20.6	279.4	139.7	25.4	82.6	8.6	66.7	133.4	27	47.6	31.8
20 t	mm	70	24.2	317.5	158.8	31.8	88.9	9.5	82.6	152.4	33.3	54	38.1



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

單懸臂梁傳感器 SBSZ / SBSZ(FB)

● 技術參數 Specification

- 額定輸出 2.0 mV/V \pm 0.1%
- 可用溫度範圍 -35°C to +70°C
- 零點平衡 \pm 1% of rated output
- 溫度補償範圍 -10°C to +40°C
- 潛變 \pm 0.03% of rated output
- 安全載荷 150%
- 非線性 \pm 0.03% of rated output
- 輸入阻抗 387 ohm \pm 20 ohm
- 反應時間 \pm 0.03% of rated output
- 輸出阻抗 350 ohm \pm 5 ohm
- 重複性 \pm 0.03% of rated output
- 絕緣阻抗 \geq 5000 M ohm (50V DC)
- 靈敏度溫漂 \leq 0.002% of applied output / °C
- 推薦電源電壓 10V DC/AC
- 零點溫度 \leq 0.002% of rated output / °C
- 最大電源電壓 15V DC/AC
- 導線長度 6m(0.25t~5t) / 9.5m(10t~13.5t) / 13m(20t)
- 導線顏色 Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)