



單點式傳感器 FAV / FAV(FB)

● 特點 Features

- 單點式
- 優質鋁合金材質
- 高精度
- 高穩定性
- 安裝簡便、快速
- 適用於皮帶秤、包裝秤、
小型料斗秤、台秤等




● 量程 Capacities


60 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg,
250 kg, 300 kg, 500 kg

● 接線方式 Schematic

紅色：+電源
黑色：-電源
白色：-信號
綠色：+信號

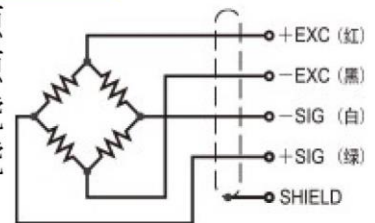

● 安裝尺寸 Installation Dimensions

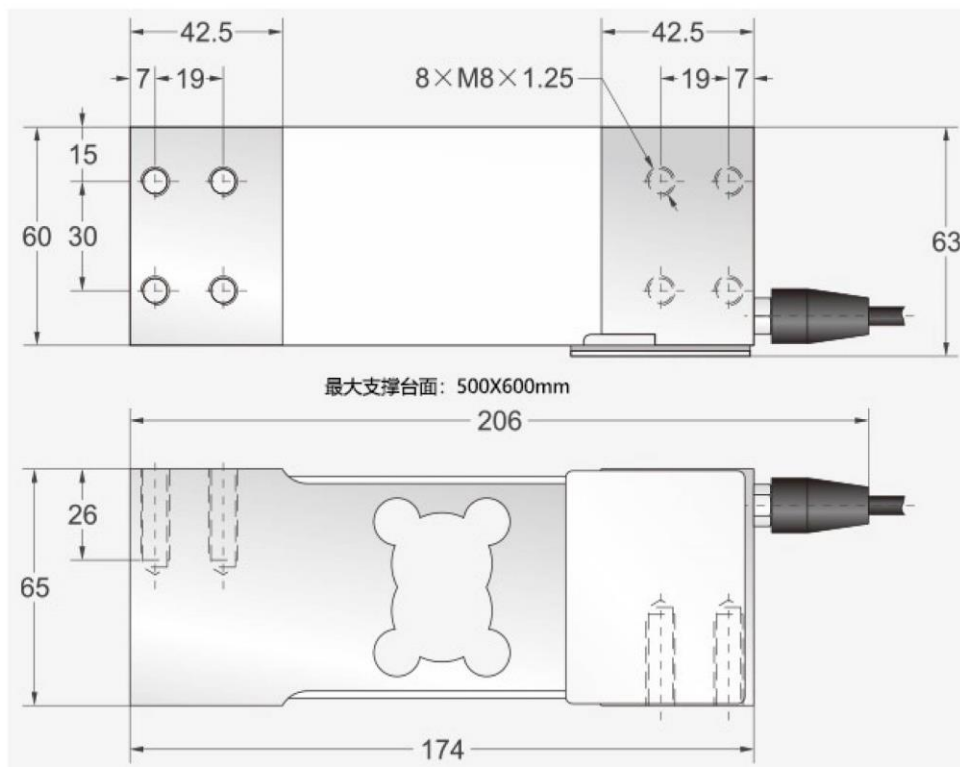



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

單點式傳感器 FAV / FAV(FB)

● 技術參數 Specification

| | |
|----------|---------------------------------------|
| · 額定輸出 | 2.0 mV/V \pm 10% |
| · 可用溫度範圍 | -35°C to +70°C |
| · 零點平衡 | \pm 3% of rated output |
| · 溫度補償範圍 | -10°C to +40°C |
| · 潛變 | \pm 0.03% of rated output |
| · 安全載荷 | 150% |
| · 非線性 | \pm 0.03% of rated output |
| · 輸入阻抗 | 410 ohm \pm 20 ohm |
| · 反應時間 | \pm 0.03% of rated output |
| · 輸出阻抗 | 350 ohm \pm 5 ohm |
| · 重複性 | \pm 0.03% of rated output |
| · 絕緣阻抗 | \geq 5000 M ohm (50V DC) |
| · 靈敏度溫漂 | \leq 0.002% of applied output / °C |
| · 推薦電源電壓 | 10V DC/AC |
| · 零點溫度 | \leq 0.002% of rated output / °C |
| · 最大電源電壓 | 15V DC/AC |
| · 導線長度 | 6 m (米) |
| · 導線顏色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S) |