



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD



稱重模塊 DBS

● 特點 Features

- 合金鋼結構
- 可直接安裝在地上或者基礎結構上
- 使用雙剪切梁DBS傳感器
- 適用於倉儲秤和配料秤等

● 接線方式 Schematic


紅色：+ 電源
 黑色：- 電源
 白色：- 信號
 綠色：+ 信號

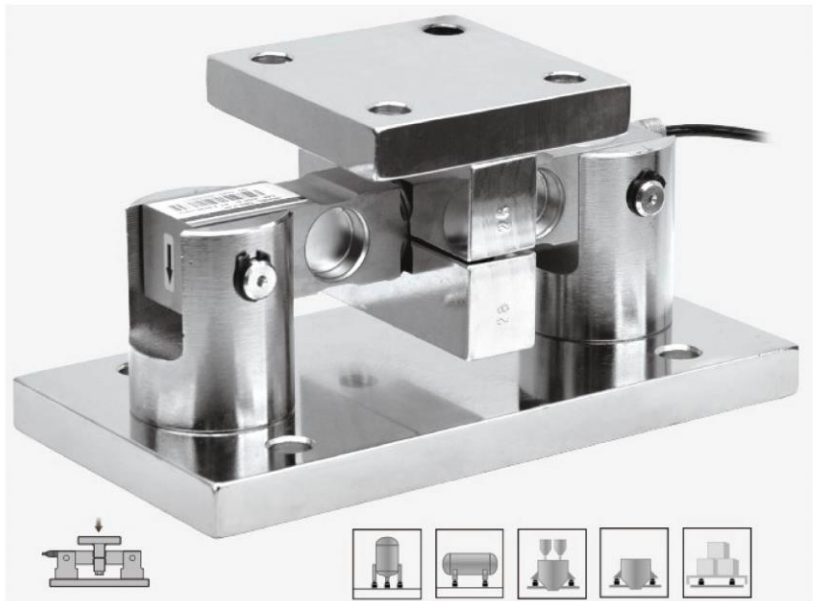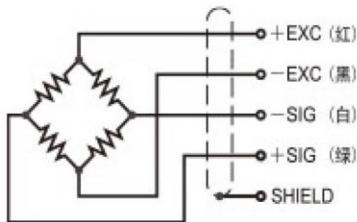

● 量程 Capacities

1 klb, 1.5 klb, 2 klb, 2.5 klb,
 3 klb, 5 klb, 10 klb, 15 klb,
 20 klb, 25 klb, 30 klb

● 安裝尺寸 Installation Dimensions

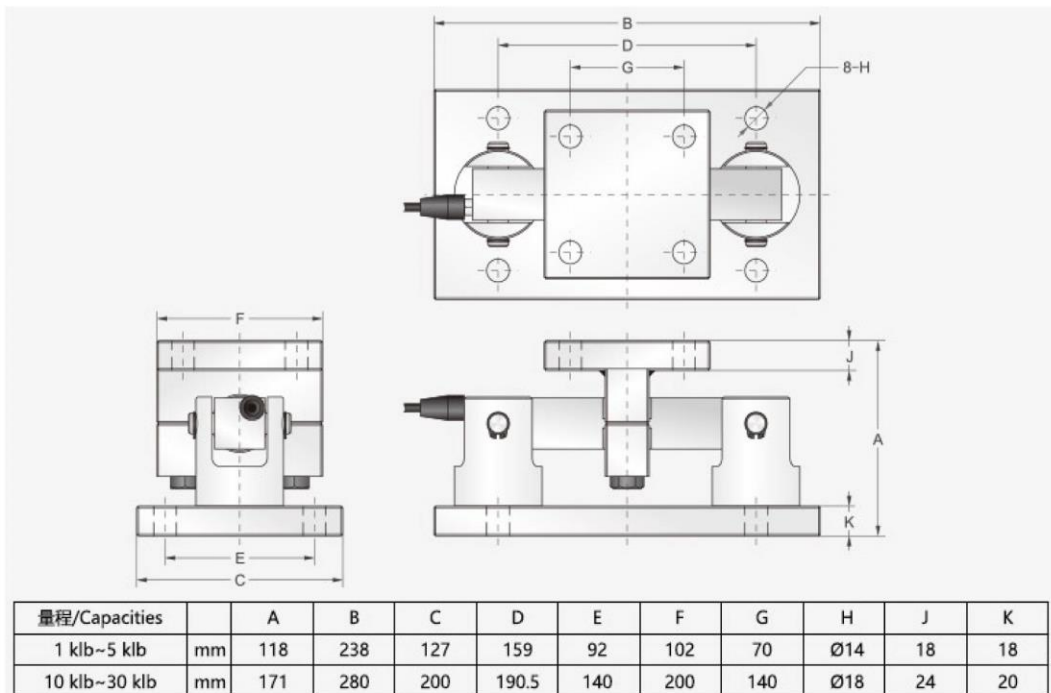



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

稱重模塊 DBS

● 傳感器技術參數 Load Cell Specifications

· 額定輸出	3.0 mV/V \pm 0.1%
· 可用溫度範圍	-35°C to +70°C
· 零點平衡	\pm 1% of rated output
· 溫度補償範圍	-10°C to +40°C
· 潛變	\pm 0.03% of rated output
· 安全載荷	150%
· 非線性	\pm 0.03% of rated output
· 輸入阻抗	755 ohm \pm 20 ohm
· 反應時間	\pm 0.03% of rated output
· 輸出阻抗	700 ohm \pm 5 ohm
· 重複性	\pm 0.03% of rated output
· 絕緣阻抗	\geq 5000 M ohm (50V DC)
· 靈敏度溫漂	\leq 0.002% of applied output / °C
· 推薦電源電壓	10V DC/AC
· 零點溫度	\leq 0.002% of rated output / °C
· 最大電源電壓	15V DC/AC
· 導線長度	6 m / 10 m / 20 m (米)
· 導線顏色	Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)