




# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## 稱重模塊 SBSZ-FWC / SBSZ(FB)-FWC


### ● 特點 Features

- 全不銹鋼結構
- 支撐螺栓，防止設備傾覆
- 使用懸臂梁SBSZ不銹鋼傳感器
- 可直接安裝在地上或者基礎結構上
- 適用於平台秤、攪拌站和配料秤等

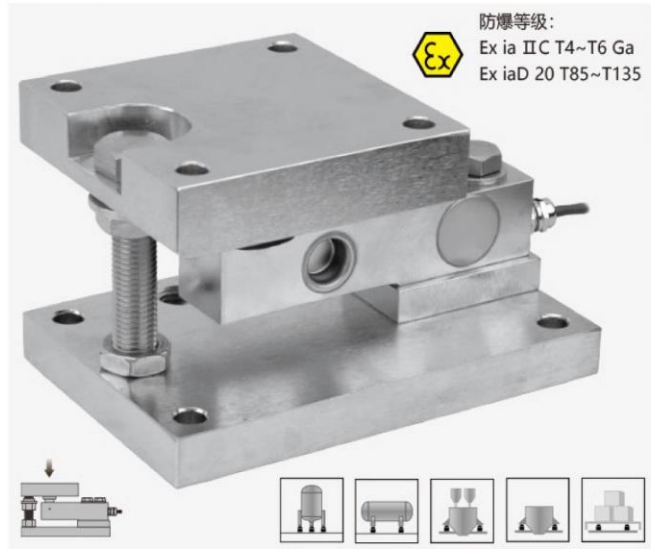

### ● 接線方式 Schematic


- 紅色：+電源
- 黑色：-電源
- 白色：-信號
- 綠色：+信號
- 棕色：屏蔽

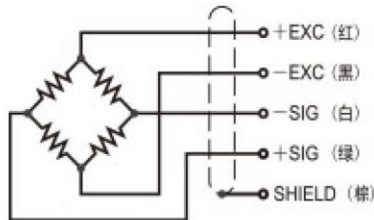

### ● 量程 Capacities

250 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg,  
3000 kg, 5000 kg, 10000 kg,  
13500 kg, 20000 kg

### ● 安裝尺寸 Installation Dimensions

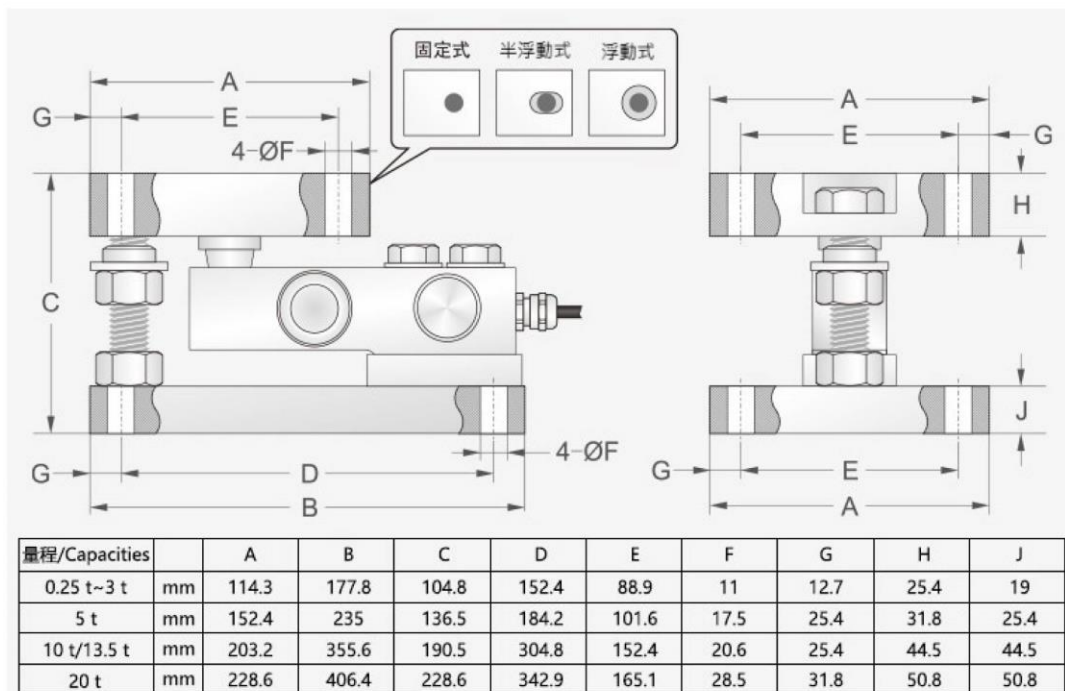



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## 稱重模塊 SBSZ-FWC / SBSZ(FB)-FWC

### ● 傳感器技術參數 Load Cell Specifications

· 額定輸出	2.0 mV/V $\pm$ 0.1%
· 可用溫度範圍	-35°C to +70°C
· 零點平衡	$\pm$ 1% of rated output
· 溫度補償範圍	-10°C to +40°C
· 潛變	$\pm$ 0.03% of rated output
· 安全載荷	150%
· 非線性	$\pm$ 0.03% of rated output
· 輸入阻抗	387 ohm $\pm$ 20 ohm
· 反應時間	$\pm$ 0.03% of rated output
· 輸出阻抗	350 ohm $\pm$ 5 ohm
· 重複性	$\pm$ 0.03% of rated output
· 絕緣阻抗	$\geq$ 5000 M ohm (50V DC)
· 靈敏度溫漂	$\leq$ 0.002% of applied output / °C
· 推薦電源電壓	10V DC/AC
· 零點溫度	$\leq$ 0.002% of rated output / °C
· 最大電源電壓	15V DC/AC
· 導線長度	6 m(0.25~5t) / 9.5 m(10~13.5t) / 13 m(20t)
· 導線顏色	Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S)

### ● 安裝指示 Installation

