




軸銷式傳感器 DBST(30t)

● 特點 Features

- 軸銷式傳感器
- 優質合金鋼材質
- 高精度
- 高穩定性
- 高保護等級
- 安裝簡便、快速
- 可用於惡劣的工業環境
- 適用於各種過載保護裝置

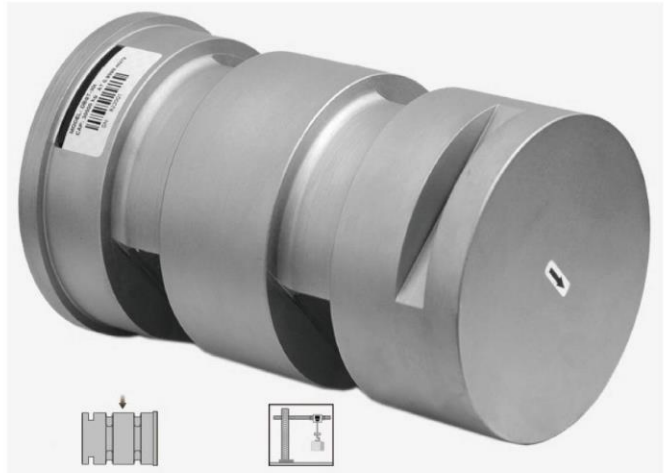


● 量程 Capacities


30 t

● 接線方式 Schematic

紅色：+電源
黑色：-電源
白色：-信號
綠色：+信號

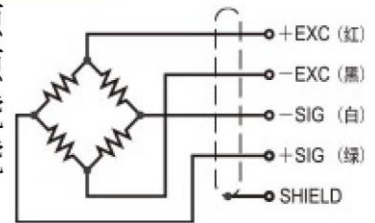

● 安裝尺寸 Installation Dimensions

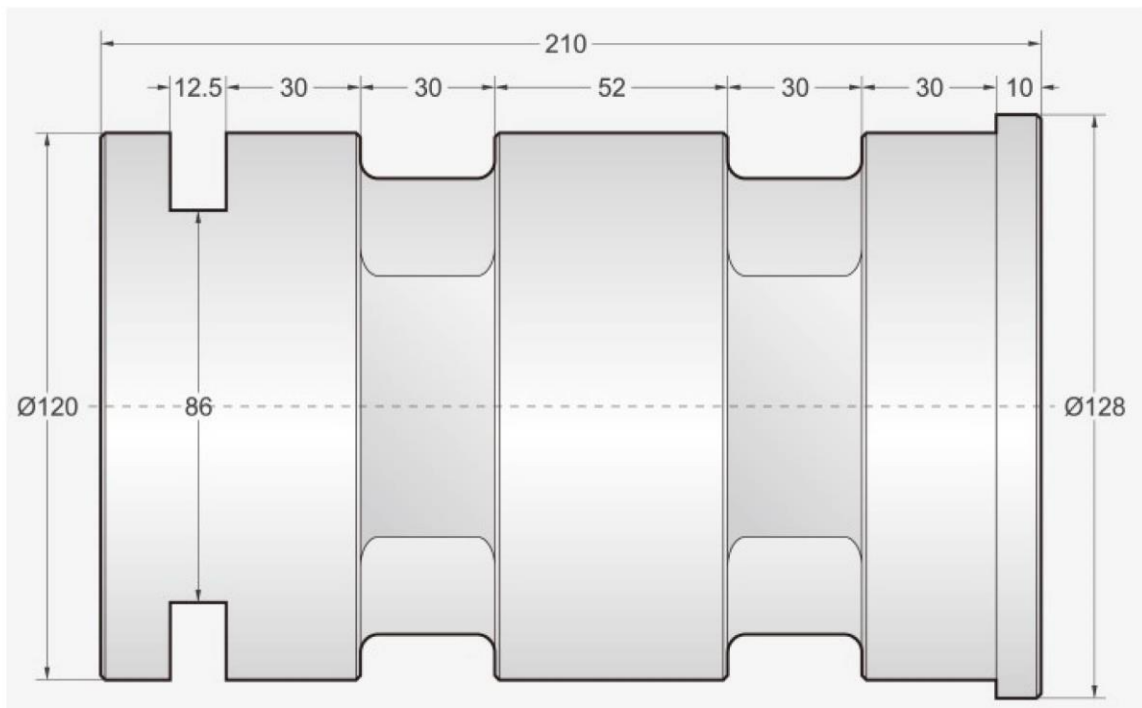



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

軸銷式傳感器 DBST(30t)

● 技術參數 Specification

| | |
|----------|---------------------------------------|
| · 額定輸出 | 1.0 mV/V \pm 1% |
| · 可用溫度範圍 | -35°C to +70°C |
| · 零點平衡 | \pm 1% of rated output |
| · 溫度補償範圍 | -10°C to +40°C |
| · 潛變 | \pm 0.2% of rated output |
| · 安全載荷 | 150% |
| · 非線性 | \pm 0.2% of rated output |
| · 極限載荷 | 200% |
| · 反應時間 | \pm 0.2% of rated output |
| · 輸入阻抗 | 775 ohm \pm 20 ohm |
| · 重複性 | \pm 0.2% of rated output |
| · 輸出阻抗 | 700 ohm \pm 5 ohm |
| · 靈敏度溫漂 | \leq 0.02% of applied output / °C |
| · 絕緣阻抗 | \geq 5000 M ohm (50V DC) |
| · 零點溫度 | \leq 0.02% of rated output / °C |
| · 推薦電源電壓 | 10V DC/AC |
| · 導線長度 | 6 m (米) |
| · 最大電源電壓 | 15V DC/AC |
| · 導線顏色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S) |