



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

軸銷式傳感器 RDS-CZ(6t)

● 特點 Features

- 軸銷式傳感器
- 17-4PH不銹鋼材質
- 高精度
- 高穩定性
- 高保護等級
- 安裝簡便、快速
- 適用於起吊機、龍門吊、起重設備等




● 量程 Capacities

6 t

● 插座針腳定義| Soket pin definition

PIN	FUNCTION
1	電源+
2	RXD (標定)
3	AO_Out
4	GND (標定)

● 安裝尺寸 Installation Dimensions

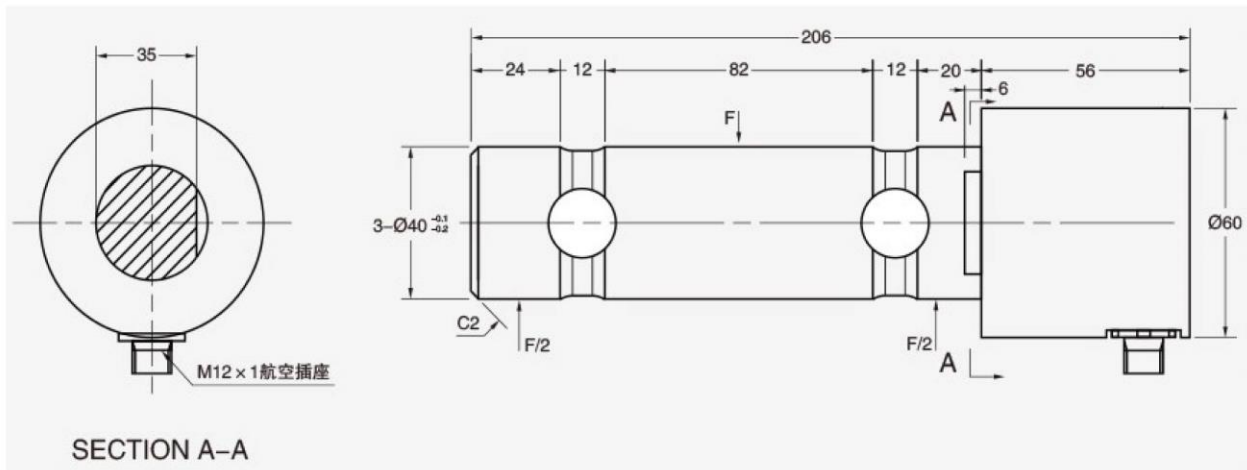

● 技術參數| Specification

- 額定輸出 4-20 mA
- 溫補範圍 -10°C to +40°C
- 零點平衡 ±1%FS
- 工作溫度範圍 -35°C to +70°C



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

軸銷式傳感器 RDS-CZ(6t)

● 技術參數 Specification

- 綜合誤差 $\pm 0.5 \% FS$
- 安全載荷 150 %
- 潛變 $\pm 0.1 \% FS$
- 極限過載 250 % FS
- 零點溫度平衡 $\pm 0.1 \% FS / 10^{\circ}C$
- 絕緣電阻 $\geq 2000M\Omega (50V DC)$
- 靈敏度溫度影響 $\pm 0.1 \% FS / 10^{\circ}C$
- 電源電壓 10-30V DC
- 密封等級 IP67
- 電纜線 PUR，4 線屏蔽電纜， $\Phi 4.5mm$ ，2m長